


ITALDIBIPACK

DEPUIS **40** ANS CONSTRUCTEUR D'IDÉES

SYSTEME HERCULES

(BREVET MONDIAL)

LA DERNIERE IDEE INNOVATRICE INCROYABLE

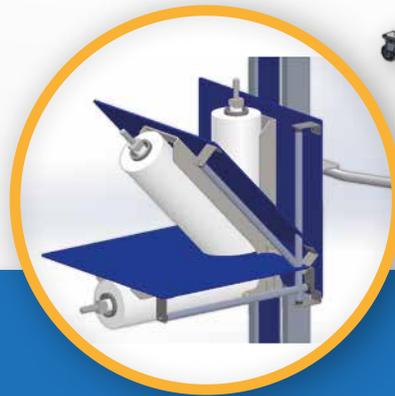

ÉCONOMISER TEMPS, ARGENT, EFFORT ET PROTÉGER LA SANTÉ

Grace au dispositif **“TRANSFORMER”**® la machine peut se transformer comme par magie et immédiatement sans aucune opération de montage et démontage d'«**élévateur**» pour composer une palette en un dispositif avec dévidoir de film étirable manuel de charges palettisées.

contact@bipack-france.fr www.bipackfrance.eu

ZI Amilly - 275, Rue Du Bois Rageau - 45200 AMILLY (FRANCE) - Tél: +33 1 40 37 87 47 - Fax :+33 02 38 85 09 95



Heureusement... Hercule est arrivé et...

**POUR EVITER CE QUE VOUS NE POUVEZ PLUS FAIRE...
 LA LOI EST STRICTE**

Sur la sécurité et les accidents du travail, le levage manuel des charges et le filmage manuel comportent des risques graves pour la santé .

CAUSES

- se baisser pour filmer le pied de charge
- torsion et flexion du buste
- sollicitation violente des épaules, des mains, des doigts
- tourner en continu en marche arrière avec une bobine dans les mains en tirant sur le film

EFFETS

- douloureuses blessures au dos, les épaules, les genoux et les autres parties du corps
- écorchures, plaies aux mains et aux doigts
- Vertiges avec des risques pour l'équilibre et l'efficacité physique


AVEC HERCULES FIN DES PROBLEMES DE DOULEURS

Supprimer les tracas pour rétablir la confiance et enthousiasme. Augmente la productivité et la rentabilité du travail, améliore le résultat, facilite et permet de filmer des charges d'une plus grande hauteur. Nouvelle version qui donne une aide vitale au banderolage.

ÉTAPES DE **LEVAGE**



PHASES D' **ENROULEMENT**

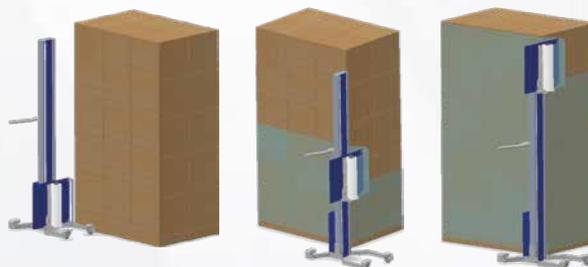

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLÉVATEUR	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FILMEUSE
Dimensions plaque: mm 500 x 450 Poids maxi levable: kg 70	Film étirable PE pré étiré: 9/10/12/15 µm Diamètre ext. bobine: max. 120 mm
Hauteur levable: kg 70 maxi: mm 1500	H bobine mm 440 – 450 H mandrin mm 460 Diamètre int. mandrin mm 55 H maxi palettes 2000 mm
Hauteur de levage En reduction <70 kg: voir tableau	Vitesse de montée et de descente réglable Frein de bobine mécanique avec ferodo
Plaque arrière Aluminium anodisé	Libération rapide des freins avec régulation

