

# Speed Bag

imbustatrice verticale  
vertical mailing machine

EV



*lunghezza busta controllata  
da fotocellula*

*dimensioni busta  
fino a 350 x 270 mm*

*envelope length controlled  
by photoeye*

*envelope dimensions  
up to 350 x 270 mm*

Opzioni / options:  
Tappeto di scarico.  
Discharging conveyor.

## Pratica & compatta

Imbustatrice verticale di nuova generazione, ideale per imbustamento e mailing di cataloghi, listini, manuali, giornali e ogni altro tipo di stampati. La soluzione a basso costo per la gestione diretta di ogni esigenza di spedizione. Fino a 1.200 pezzi all'ora.

## Simple & compact

The new generation of magazine vertical bagging machines. An alternative and cheap way to get your mail out. Save on envelope costs. Use for most mailing applications: catalogues, price lists, brochures, magazines... Up to 1,200 mailing pcs./hour.



## Caratteristiche tecniche / Specifications

	Speed Bag EV
Tensione di alimentazione / Power supply	230V - 50/60 Hz - 1 Ph
Potenza installata / Power required	1 kW
Dimensioni min. confezione / Min. wrapping size (mm)	(w)140 x (l)20 x (th)1
Dimensioni max. confezione / Max. wrapping size (mm) *	(w)270 x (l)350 x (th)12
Larghezza max. film / Film roll width (mm)	600
Tipo di film / Type of film	LLDPE trasparente o stampato / transparent or printed LLDPE (15÷40 µ)
Produzione massima / Output up to	1,200 pz./h - pcs./h
Dimensioni macchina / Overall machine dimensions (mm)	(w)640 x (l)930 x (h)1150
Peso / Weight (kg)	100

\* Non è possibile eseguire confezioni coi massimi valori dimensionali w x l x th. / It is not possible to create packages with the max. dimensions w x l x th.

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. / Technical data subject to variations without prior notice.

ITALDIBIPACK GROUP






*imbustatrice orizzontale  
horizontal mailing machine*

# Speed Bag

NEW!

ciclo di produzione controllato da PLC

comandi  
"touch sensitive display"  
compressore interno

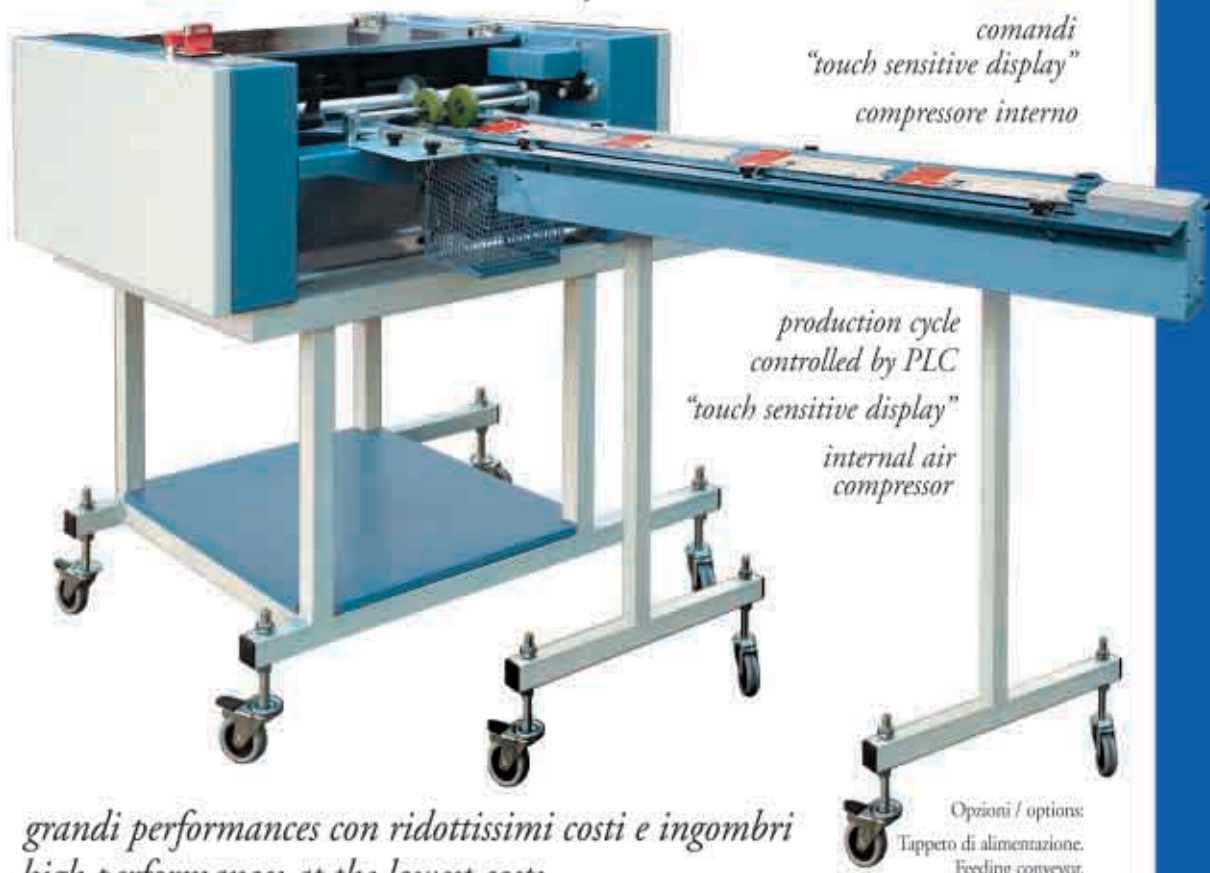

production cycle  
controlled by PLC  
"touch sensitive display"  
internal air  
compressor

*grandi performances con ridottissimi costi e ingombri  
high performances at the lowest costs*

Opzioni / options:  
Tappeto di alimentazione.  
Feeding conveyor.



## Caratteristiche tecniche / Specifications

		Speed Bag H
Tensione di alimentazione / Power supply		230V - 50/60 Hz - 1 Ph
Potenza installata / Power required		2 kW
Dimensioni min. confezione / Min. wrapping size (WxLxTH)		A5 105x150x1 mm
Dimensioni max. confezione / Max. wrapping size (WxLxTH)		A4 210x297x10 mm*
Larghezza max. film / Film roll width (		500 mm
Tipo di film / Type of film	LLDPE trasparente o stampato / transparent or printed LLDPE (15+40 μ)	
Produzione massima / Output up to		2,400 pz./h - pcs./h
Dimensioni macchina / Overall machine dimensions	(W) 900 x (L) 2,700** x (H) 350 mm***	
Peso / Weight (kg)		150

\* Non è possibile eseguire confezioni coi massimi valori dimensionali  $w \times l \times th$ . / It is not possible to create packages with the max. dimensions  $w \times l \times th$ .

\*\* Incluso nastro carico (lunghezza 1500 mm). / Included standard lugged infeced conveyor belt (1500 mm length)

\*\*\* (h) 1,000 mm con supporto / with support

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso. / Technical data subject to variations without prior notice

  
**ITALDIBIPACK  
GROUP**

Italdibipack S.p.A.

Via Europa 35 - 20010 Pogliano Milanese (MI) Italy

Tel. ++39/02/9396461 - Fax ++39/02/93549494

www.italdibipack.com - e-mail: info@italdibipack.com

Numero Verde  
**800-279504**

**ITALDIBIPACK GROUP**

