

# IDEAL

## IDEAL 2604



Jusqu'à  
**32**  
feuilles

← 26 cm →

Pour une utilisation centralisée et continue : destructeur professionnel avec ECC - Electronique de Contrôle de Capacité. Disponible dans tous les niveaux de sécurité importants.

### Caractéristiques:

- SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture,
- Commande électronique multifonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux,
- Retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseur,
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein,
- Protection électronique de la porte par contact magnétique,
- Double protection thermique du moteur,
- Mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement,
- Marche / arrêt automatiques par cellule,
- ECC (Electronique de Contrôle de Capacité) : système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction,
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones (modèles coupe micro 0,8 x 12 mm et super micro coupe 0,8 x 5mm : trombones et agrafes doivent être enlevés. Garantie : 1 an),
- Modèles coupe fibres et coupe croisée 4 x 40 mm adaptés à la destruction des CD / DVDs les plus courants,
- Moteur monophasé silencieux et particulièrement puissant pour un fonctionnement en continu,
- Système de transmission robuste et hermétique, avec double entraînement,
- Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes,
- Réceptacle pratique et respectueux de l'environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

#### Sécurité niveau P-2 4 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)\* : 30-32 | 26-28

#### Sécurité niveau P-4 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 25-27 | 21-23

#### Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 15-17 | 13-15

#### Sécurité niveau P-6 0,8 x 12 mm coupe micro

Capacité (feuilles)\* : 8-10 | 6-8

#### Sécurité niveau P-7 0,8 x 5 mm super micro coupe


Capacité (feuilles)\* : 5-7 | 4-6

### Données techniques

<b>Capacité</b>	125 litres (meuble)
	100 litres (réceptacle)
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz **
<b>Puissance moteur</b>	640 Watts (monophasé)
<b>Dimensions, mm</b>	926 x 495 x 470 (H x L x P)
<b>Poids</b>	48 kg
<b>Référence GS</b>	11260401
<b>Attestation N° GS</b>	DP 10035

# IDEAL

## IDEAL 2604

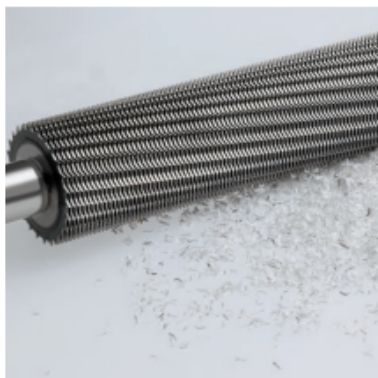

**BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL**  
Cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation (sauf modèles coupe micro et super micro coupe).




**EASY-SWITCH**  
Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



**ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE CAPACITÉ**  
Le système breveté ECC indique la capacité utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages.



**RÉCEPTABLE PRATIQUE**  
Réception aisée des particules dans un réceptacle léger fabriqué en matière synthétique résistante. Le réceptacle peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.

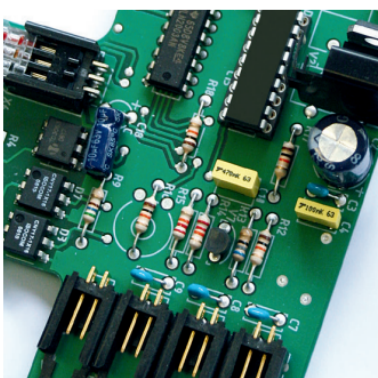

**FONCTIONS AUTOMATIQUES**  
Testée et fiable : commande électronique pour les différentes fonctions automatiques et le mode zéro énergie.



**LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS**  
Meuble monté sur roulettes robustes avec des ferrures de grande qualité.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	2604 4	2604 CC-4x40	2604 CC-2x15	2604 MC	2604 SMC
Ouverture (mm)	260	260	260	260	260
Niveau de sécurité	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
Largeur de coupe	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm	0,8 x 12 mm	0,8 x 5 mm
Capacité de feuille 70g	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Puissance moteur (Watt-monophasé)	640	640	640	640	641
Dimensions HxLxP (mm)	926 x 495 x 470	926 x 495 x 470	926 x 495 x 470	927 x 495 x 470	928 x 495 x 470
Poids (kg)	48	48	48	49	50
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	231 V / 50 Hz	232 V / 50 Hz

