PB-04 N

La configuration de ce modèle d'entrée de gamme Dürselen PB-04 N offre un équipement standard avec de nombreuses options "de série".
La PB-04 N permet un résultat professionnel avec un mode opératoire facile sur une large gamme d'application.

Configuration standard inclus :

- 4 têtes en standard et jusqu'à 6 têtes en option,
- Vitesse de rotation et de descente des forets sont réglables,
- Table coulissante,
- Dimensions standards (A4, A5, A6) préprogrammées sur la table,
- Changement de tête et positionnements rapide et simples,
- Index de programmation,
- Système de refroidissement et de lubrification des forets (prévoir air),
- Bande de contrepartie de 10 mètres avec systèmes d'avance automatique programmable (consommable),
- Réglage de descente des forets très précis par came,
- Bac de récupération des copeaux avec aspiration,
- Commande par pédale,
- 3 cales d'espacement rapide (80-80-80 mm) et 3 cales (45-65-45 mm).



Vitesse réglables : rotation / descentes



Refroidissement : lubrification

Came



Cales montage rapide

Le système de descente par came garantit une précision constante et augmente ainsi la durée de vie des forets. Précision de réglage de descente : 0,1 mm.
Les variateurs de vitesse, de descente et de rotation des forets, permettent d'ajuster au mieux la machine en fonction des supports à trouer.
Les têtes montées sur un axe sont rapidement repositionnables et des cales de réglages rapides permettent de fixer celle-ci avec précision diminuant ainsi les mauvais calages et les pertes de temps.
Les cales livrées avec la machine permettent d'effectuer les trous standards A4, A5 et A6 en faisant juste un clic sur la table amovible.
En option, sur demande, l'usine peut fabriquer également des têtes multiples à positionnement fixe pouvant avoir jusqu'à 7 forets.
Le montage et positionnement des têtes s'effectue à l'aide d'un simple tournevis.
Le système de lubrification et de refroidissement des forets vous permettra une utilisation intensive de la machine sans les endommager prématurément.
Enfin, la qualité de fabrication des foreuses Dürselen, même en utilisation intensive, permet une maintenance peu fréquente.
Options : tête supplémentaire, cale et lubrification interne pour matière collante.

Dürselen

PB-04 N

Tête standard



Tête multiple ou spéciale

Montage rapide

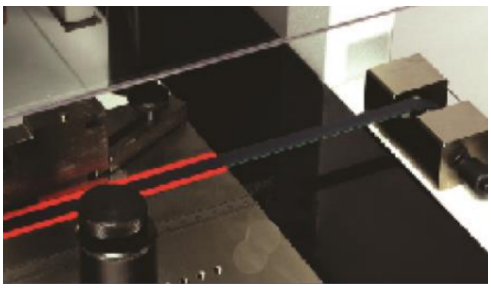

Bande de contrepartie de 10 mètres avec dérouleur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de tête	4 (jusqu'à 6 en option)
Hauteur maximum de perforation	5 cm
Diamètre des trous	de 3 à 14 mm
Distance de perforation	maxi. 42 mm du bord papier
Distance entre perforations forets standards	31,7 à 293 mm
Distance entre perforations tête multi-forets	Minimum 19,05 mm
Format de la table coulissante	450 x 300 mm
Déplacement de la table	230 mm
Poids	600 kg
Alimentation	400 Volts triphasé
Puissance	1,9 kw/h 16 A
Consommation d'air (refroidissement et lubrification)	100 L/mn à 2 bar (compresseur non fournis)
Dimensions (l x L x h)	890 x 950 x 1450 mm