



Rembordeuse colleuse DONIX CM 540 A.

Vitesse de production maximum de 2000 feuilles/heure.
Format papier maximum : 570 x 1030 mm.

La colleuse-rembordeuse DONIX CM 540 A est équipé d'un margeur automatique des feuilles et d'un margeur automatique des cartons avec un système de correction par cellules permettant de bien les positionner avec une précision de + ou - 0,1 mm.

Cette machine est généralement utilisée pour faire les calendriers, les couvertures en dure des livres, les classeurs, etc...



Pression pneumatique des rouleaux réglable à l'écran




Margeur succion automatique des feuilles






Le margeur carton peut déposer jusqu'à 6 cartons à la fois sur la feuille.

Etapes de production

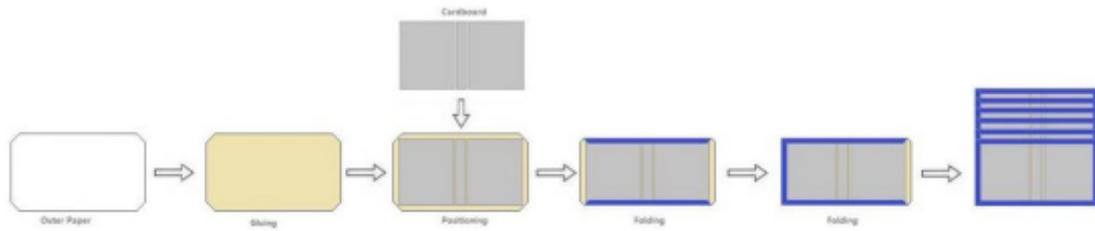


Types de réalisations possibles

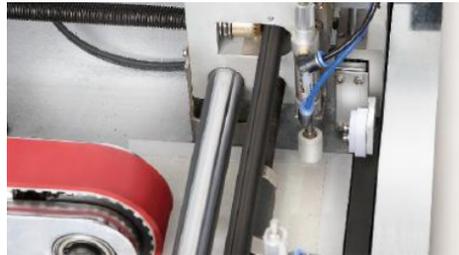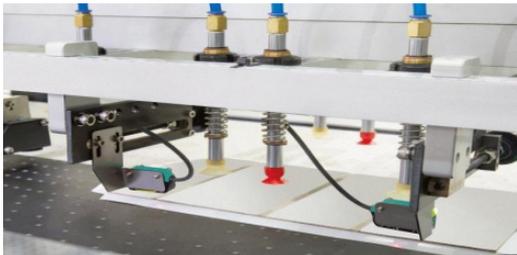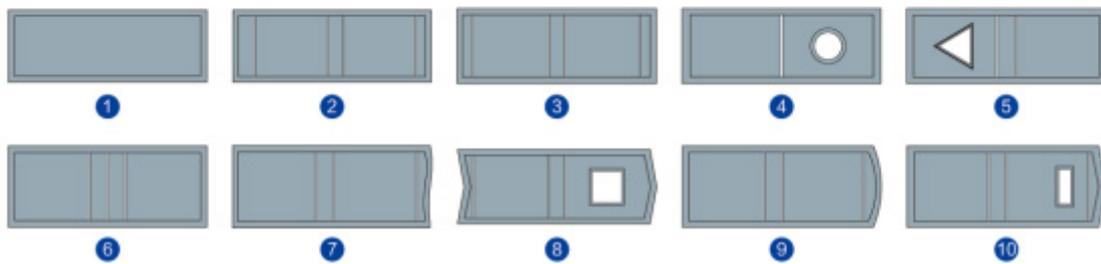

Repérage du bord de la feuille par deux cellules pour pouvoir corriger le positionnement du carton.

Système de rembordage adaptatif à des formes spécifiques.

Encombrement

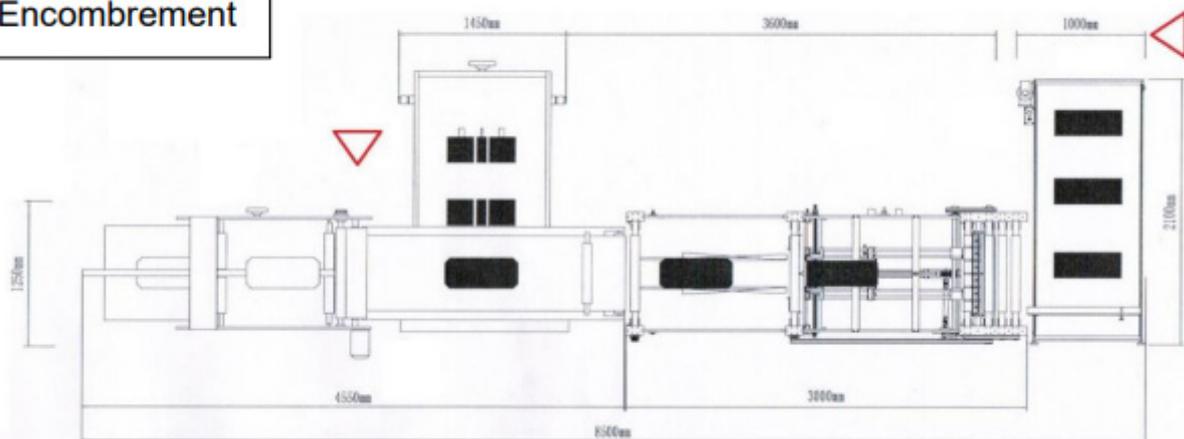

Modèle	DONIX CM 540 A
Produit fini (W x L)	Minimum : 100 x 200 mm Maximum : 540 x 1000 mm
Format papier (A x B)	Minimum : 90 x 190 mm Maximum : 570 x 1030 mm
Epaisseur papier	100 ~ 300 g/m ²
Epaisseur carton	1 ~ 3 mm
Largeur carton mini. (S)	10 mm
Largeur bord papier rebordé (R)	10 ~ 18 mm
Quantité cartons maxi.	6 pièces
Précision	+/- 0,1 mm
Vitesse	≤ 38 feuilles / minute
Alimentation machine	12 kw / 380 V, 3 phase
Alimentation résistances pour la chauffe de la colle	10 kw
Air comprimé nécessaire (livré sans compresseur)	30 litres/minute, 6 bars
Poids	3500 kg
Dimension (L x l x H)	9000 x 2300 x 1700 mm

