




Principales caractéristiques techniques


- Diamètre du plateau tournant : 1500 mm
- Poids maximum de la charge : 2000 kg
- Régulation de la vitesse de rotation de la table tournante contrôlée par un inverseur, avec démarrage en douceur et arrivée progressive dans la même position de départ.
- Transmission de la table tournante par chaîne
- Moteur de la table tournante protégé par un carter
- Hauteur maximale d'emballage : 2200 mm
- Régulation de la tension du film par frein mécanique
- Régulation de la vitesse du chariot de film, contrôlée par un inverseur et avec des paramètres séparés pour la montée et la descente.
- Moteur d'entraînement du chariot de film intégré dans le mât (colonne)
- Transmission du chariot de film par chaîne
- Réglage séparé pour les enveloppes de renfort inférieures et supérieures
- Possibilité de régler un nombre de cycles d'enroulement dans une séquence continue
- Préréglage de 8 cycles de travail différents, chacun d'eux avec tous les paramètres personnalisés par l'opérateur
- Procédure de travail manuelle ou automatique pour chacun des programmes préétablis.
- Panneau de commande de l'opérateur de type « écran tactile », d'une utilisation très facile, simple et intuitive, pour un réglage rapide de tous les paramètres.
- Dispositif d'articulation (colonne / sous-sol) pour un assemblage facile et rapide de l'unité.
- Base avec prédisposition frontale pour être soulevée et déplacée à l'aide d'un chariot élévateur.

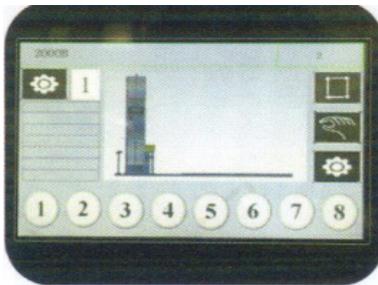

Ecran tactile



Pré-étirement de 200 %
de la puissance*

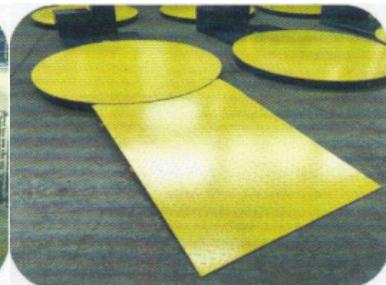

Rampe de chargement*
(*sur demande)

Accessoires et options disponibles sur demande

- Plateau tournant de 1650 mm de diamètre
- Mât rallongé pour une hauteur d'enrubannage de 2700 mm
- Chariot de film avec un rapport fixe de 200 % (1 mt = 3 mt) pré-étirage motorisé, avec transmission directe par engrenage et réglage séparé de la tension du film à partir du panneau de commande.
- Système de pesage, avec affichage visuel et imprimante pour papier normal et/ou adhésif
- ... et plus encore