

IDEAL

IDEAL 4002



Destructeur haut rendement avec ouverture adaptée aux grands formats. Equipé de l'ECC - Electronique de Contrôle de Capacité : voyant signalant la puissance utilisée du destructeur pendant la destruction.

Caractéristiques :

- SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture,
- Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux,
- Retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs,
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein,
- Protection électronique de la porte par contact magnétique,
- Double protection thermique du moteur,
- Mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement,
- Ouverture de 400 mm, adaptée aux grands formats et listings informatiques,
- Marche / arrêt automatique par cellule,
- ECC (Electronique de Contrôle de Capacité) : système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction,
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones,
- Modèles coupe fibres et coupe croisée 4 x 40 mm adaptés à la destruction des CD / DVDs les plus courants,
- Moteur monophasé, puissant et silencieux pour un fonctionnement en continu,
- Système de transmission robuste et hermétique, avec double entraînement,
- Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes,
- Réceptacle pratique et respectueux de l'environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

Sécurité niveau P-2 6 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 39-41 | 33-35

Sécurité niveau P-4 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 28-30 | 23-25

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée


Capacité (feuilles)* : 16-18 | 13-15

Données techniques

Capacité	210 litres (meuble) 165 litres (réceptacle)
Alimentation	230 V / 50 Hz **
Puissance moteur	1300 Watts (monophasé)
Dimensions, mm	970 x 640 x 590 (H x L x P)
Poids	82 kg / 87 kg (coupe croisée)
Référence GS	11400203
Attestation N° GS	DP 10036

IDEAL

IDEAL 4002

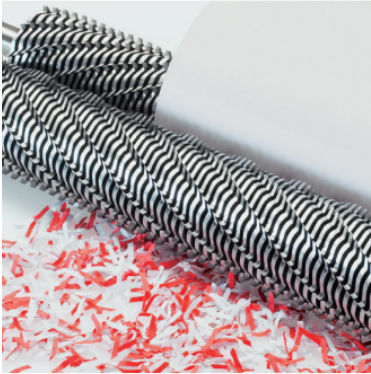


BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL
Cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation.



EASY-SWITCH
Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE CAPACITÉ
Le système breveté ECC indique la capacité utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages.

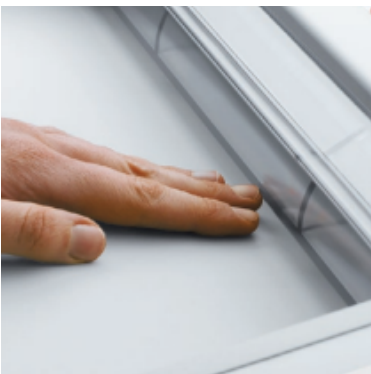

VOLET DE SÉCURITÉ BREVETÉ
Une sécurité infailible : le volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture est une protection efficace (doigts, cravates...).



RÉCEPTACLE PRATIQUE
Réception aisée des particules dans un réceptacle léger fabriqué en matière synthétique résistante. Le réceptacle peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.



LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Meuble monté sur roulettes robustes avec des ferrures de grande qualité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	4002 6	4002 CC-4x40	4002 CC-2x15
Ouverture (mm)	400	400	400
Niveau de sécurité	P-2	P-4	P-5
Largeur de coupe	6 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Capacité de feuille 70g	39-41	28-30	16-18
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,12	0,10	0,10
Puissance moteur (Watt-monophasé)	1300	1300	1300
Dimensions HxLxP (mm)	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590	970 x 640 x 590
Poids (kg)	82	87	87
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

