


IDEAL

IDEAL 4005

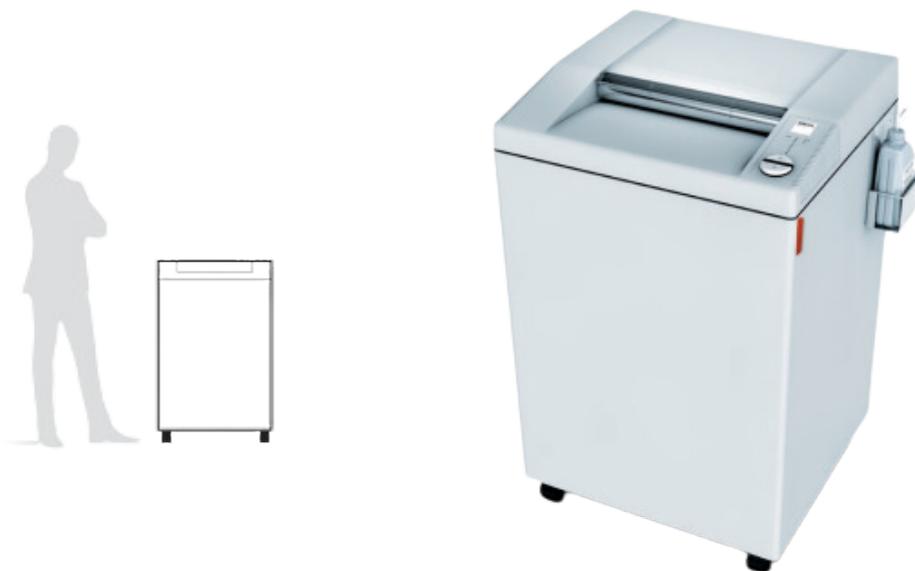

Jusqu'à
55
feuilles

← 40 cm →

Destructeur innovant et de haut rendement avec ECC - Electronique de Contrôle de Capacité et lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours performante.

Caractéristiques :

- SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture,
- Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux,
- Retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs,
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein,
- Protection électronique de la porte par contact magnétique,
- Double protection thermique du moteur,
- Mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement,
- Marche / arrêt automatique par cellule,
- ECC (Electronique de Contrôle de Capacité) : système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction,
- Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours plus performante,
- Large ouverture de 405 mm, adaptée aux grands formats et listings informatiques,
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones (modèles coupe micro 0,8 x 12 mm et super micro coupe 0,8 x 5 mm : trombones et agrafes doivent être enlevés. Garantie : 1 an),
- Modèle 4005 coupe fibres et 4005 coupe croisée adaptés à la destruction des CD / DVDs les plus courants,
- Moteur puissant et silencieux de 1600 Watt, pour un fonctionnement en continu,
- Système d'entraînement par chaîne, robuste et hermétique,
- Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes,
- Réceptacle pratique et respectueux de l'environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

Sécurité niveau P-2 6 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 50-55 | 42-47

Sécurité niveau P-4 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 40-45 | 34-39

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 25-30 | 21-26

Sécurité niveau P-6 0,8 x 12 mm coupe micro

Capacité (feuilles)* : 15-17 | 13-15

Sécurité niveau P-7 0,8 x 5 mm super micro coupe

Capacité (feuilles)* : 10-11 | 8-9

Données techniques

Capacité	210 litres (meuble)
	165 litres (réceptacle)
Alimentation	230 V / 50 Hz **
Puissance moteur	1600 Watts (monophasé)
Dimensions, mm	1010 x 640 x 590 (H x L x P)
Poids	115 kg
Référence GS	11400501
Attestation N° GS	DP 10037

IDEAL

IDEAL 4005



BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL
Cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation (sauf modèles coupe micro et super micro coupe).



VOLET DE SÉCURITÉ BREVETÉ
Une sécurité infaillible : le volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture est une protection efficace (doigts, bijoux, cravates...).



EASY-SWITCH
Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE CAPACITÉ
Le système breveté ECC indique la capacité utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages.



LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Lubrification automatique du bloc de coupe durant la destruction pour assurer un rendement régulier.



RÉCEPTACLE FAVORABLE
Tous les destructeurs sont équipés d'un réceptacle léger, qui peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	4005 6	4005 CC-4x40	4005 CC-2x15	4005 MC	4005 SMC
Ouverture (mm)	400	400	400	400	400
Niveau de sécurité	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
Largeur de coupe	6 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm	0,7 x 12 mm	0,8 x 5 mm
Capacité de feuille 70g	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,20	0,15	0,15	0,17	0,22
Puissance moteur (Watt-monophasé)	1600	1600	1600	1600	1600
Dimensions HxLxP (mm)	1010 x 640 x 590				
Poids (kg)	115	115	115	115	115
Alimentation	230 V / 50 Hz				

