

# IDEAL

## IDEAL 4315



stand en option

meuble en option


Massicot du bureau électrique avec dispositif de pression rapide par levier, EASY-CUT et une profondeur de table de 435 mm (A3).

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame.

- SCS (Système de Coupe Sécurisé) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant, carter de protection transparent sur la table arrière, interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé, commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive, commande basse tension 24 Volt, système d'entraînement breveté IDEAL, retour automatique de la lame de n'importe quelle position, frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame, remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant, sans démonter les carter, réglage de profondeur de lame par l'extérieur, remplacement aisé de la régllette.
- Entraînement électro-mécanique de la lame,
- Coupe de piles de papier (environ 500 feuilles de 70 g/m<sup>2</sup>) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur,
- Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne,
- Porte-lame tout en acier avec glissières réglables,
- Dispositif breveté de pression rapide par levier,
- Butée latérale précise,
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle,
- Affichage digital des dimensions, en cm ou en pouces, sur la table avant,
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs,
- Construction stable entièrement métallique,
- Modèle de table,
- Meuble pratique avec étagères ou stand métallique en options, sur demande.

# IDEAL

## IDEAL 4315

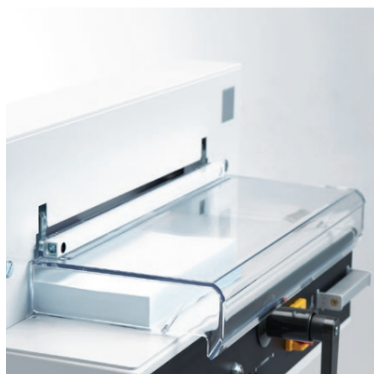

### CARTER DE PROTECTION

Le carter avant est contrôlé électroniquement et s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.



### DÉPLACEMENT PRÉCIS

La butée arrière est déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle pour un positionnement précis.



### EASY-CUT : COMMANDE BI-MANUELLE

La descente de la lame et de la presse peut grâce aux deux manettes, se faire simultanément par une commande bi-manuelle.




### AFFICHAGE DIGITAL

Affichage digital des dimensions en cm ou en pouces par touche, pour un positionnement précis de la butée arrière.



### REMPACEMENT AISÉ DE LA RÉGLETTE

Le remplacement de la réglette se fait facilement par le côté du massicot, sans aucune intervention au niveau du système de coupe.

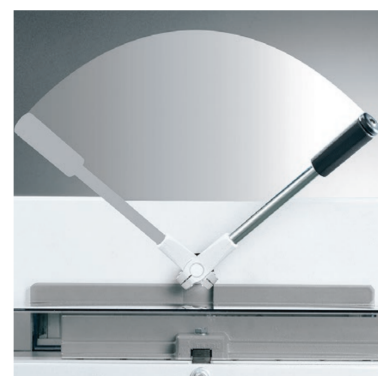

### PRESSON RAPIDE PAR LEVIER

Une coupe efficace grâce au dispositif de pression rapide par levier : pivotez, serrez et le massicot est prêt pour la coupe.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Longueur de coupe      | 430 mm             |
| Capacité de coupe      | 40 mm              |
| Coupe minimale         | 35 mm              |
| Profondeur de table    | 435 mm             |
| Puissance moteur       | 0,45 kW            |
| Dimensions (H x L x P) | 355 x 640 x 870 mm |
| Poids                  | 81 kg              |
| Alimentation           | 240 V / 50 Hz      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Longueur de coupe   | 430 mm |
| Capacité de coupe   | 40 mm  |
| Coupe minimale      | 35 mm  |
| Profondeur de table | 435 mm |

### Données techniques

**Alimentation** 230 V / 50 Hz / 1~

**Puissance moteur** 0,45 kW

**Dimensions** 355 x 640 x 870 mm (H x L x P)  
 hauteur avec stand 1085 mm  
 hauteur avec meuble 1080 mm

**Poids** 81 kg modèle de table  
 91 kg avec stand  
 113 kg avec meuble

