


IDEAL

IDEAL 6660



Massicot professionnel avec barrage immatériel sur la table avant, écran de commande tactile, dispositif de pression automatique et EASY-CUT.


Caractéristiques :

Nouveau massicot compact avec hauteur de travail ergonomique de 94 cm.

- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse,
- Réglage de la butée arrière grâce à un écran tactile multi-langues simple d'utilisation, avec affichage digital des dimensions en mm et en pouces (précision au 1/10 mm),
- 99 programmes de 99 positions chacun avec exécution automatique,
- Possibilité de mémoriser 15 coupes répétitives au sein d'une position,
- Saisie direct des dimensions sur le pavé numérique tactile,
- Calculatrice intégrée (4 opérations),
- Dimensions pré-programmées pour des formats de papier standard,
- Touches mémorisables pour dimensions fixes (programmation libre),
- Touche mémoire pour les coupes répétitives,
- Fonction "SET" pour le déplacement de la butée arrière à la dimension de référence,
- La fonction d'éjection du papier "EJECT" peut être intégrée au programme de coupe,
- Auto-diagnostic avec affichage de l'erreur,
- Bouton moleté électronique pour le déplacement progressif à une vitesse variable de la butée arrière,
- Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle permettant un déclenchement simultané de la lame et de la presse, ou un déclenchement séparé, grâce aux manettes à deux niveaux de positionnement,
- Dispositifs de sécurité SCS (Système de Coupe Sécurisé) : barrage immatériel par cellules photo-électriques sur la table avant,
- Carter de protection sur la table arrière, interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé,
- Commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive,
- Commande basse tension 24 Volt,
- Système d'entraînement breveté IDEAL, retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position,
- Frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame,
- Dispositif de changement de lame protégeant le tranchant,
- Réglage de profondeur de lame par l'extérieur,
- Remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters,
- Dispositif de pression automatique à double guidage,
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs,
- Eclairage de la table avant par LEDs (3 niveaux d'éclairage),
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière,
- Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne,
- Porte-lame tout en acier avec glissières réglables,
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats,
- Construction stable entièrement métallique,
- Massicot complet livré sur stand métallique avec tablette de dépose du papier, cal de taquage et porte-outils pratique et movable sur la table arrière,
- Jeu de tables latérales disponibles en option.

IDEAL

IDEAL 6660

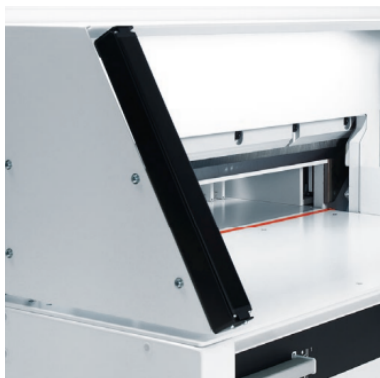

BARRAGE IMMATÉRIEL

Le barrage immatériel par cellules photo-électrique sur la table avant garanti un travail rationnel en toute sécurité.



BOUTON MOLETÉ ÉLECTRONIQUE

Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable, de "lent" à "rapide" de la butée arrière.



EASY-CUT : COMMANDE BI-MANUELLE

Le nouveau dispositif breveté EASY-CUT est une commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame et de la presse.



CONFORT D'UTILISATION : ÉCRAN TACTILE

Ecran de commande tactile multilingues avec formats DIN A6 à A3 pré-programmés, possibilité d'enregistrer 99 programmes de 99 positions chacun et d'enregistrer des coupes répétitives.



PORTE OUTILS PRATIQUE

Les outils nécessaires pour le changement de lame et le SAV sont toujours disponibles et à portée de main sur la machine.



REMPACEMENT SÉCURISÉ DE LA LAME

Remplacement aisé de la lame par l'avant sans démonter les carters, grâce au dispositif avec protection du tranchant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de coupe	650 mm
Capacité de coupe	80 mm
Coupe minimale	25 mm
Profondeur de table	610 mm
Puissance moteur	1,52 kW
Dimensions (H x L x P)	1293 x 992 x 1220 mm
Poids	312 kg
Alimentation	230 V / 50 Hz

Longueur de coupe	650 mm
Capacité de coupe	80 mm
Coupe minimale	25 mm
Profondeur de table	610 mm

Données techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz / 1~
Puissance moteur	1,1 kW (lame) 0,32 kW (presse) 0,1 kW (butée arrière)
Dimensions	1293 x 992 x 1220 mm (H x L x P) largeur avec tables latérales 1565 mm
Poids	312 kg sans tables latérales 321 kg avec tables latérales