



Perforeuse automatique.

Productivité, fiabilité et précision : le rêve industriel devient réalité !

La gamme des perforeuses automatiques EX a été conçue pour répondre à tous les besoins de perforation et de découpe de feuillets mobiles avec souplesse, précision et un rendement élevé. La version EX Duplex équipée d'une double sortie et d'un margeur carton peut également perforer les couvertures carton épaisses et rigides. La version EX Double Action permet la perforation en ligne et la découpe répertoire ou le coin détachable simultanés. Avec l'option perforation milieu de feuille, il est également possible de faire des trous n'importe où sur les feuilles.

Fonctionnalités :

- Rendement et puissance : avec une cadence maximum de 7 200 cycles/heure, c'est la perforeuse la plus rapide de sa catégorie. La possibilité de chargement du papier en continu améliore la productivité. La gamme EX perfore pratiquement tous les types de matériaux qui seront conservés dans l'ordre pré-assemblés.

- Flexible : la gamme EX permet de réaliser une très grande variété d'applications. Elle peut faire tous les travaux de perforation en ligne (jusqu'à 3 lignes) ou en coin et de découpe répertoire. La gamme EX peut être équipée avec réception en pile, tapis à vitesse variable pour une réception continue ou avec simple taqueuse.


- Simple à utiliser et précise : facile à régler ainsi qu'à contrôler, avec un système rapide de changement d'outils. Les feuilles sont automatiquement taquées dans les deux sens avec un ajustement micrométrique. La chaîne cinématique unidirectionnelle, le contrôle permanent du transport des feuilles et l'absence de contact des courroiers de transport pendant la perforation assurent la précision optimum de perforation et l'absence de marques sur les feuilles.



Margeur haut de pile



Changement d'outil rapide

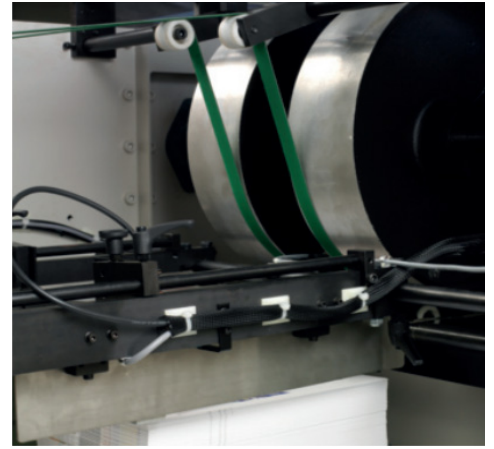

Tambour de retournement

	EX Standard			EX Duplex		EX DA
	EX 610-380	EX 610-530	EX 610-700	Sans chargeur de planches	Avec chargeur de planches	
Format feuille maxi.	610 x 380 mm	610 x 530 mm	610 x 700 mm	610 x 530 mm	500 x 500 mm	297 x 250 mm
Format feuille mini.	110 x 95 mm	110 x 95 mm	110 x 95 mm	110 x 95 mm	110 x 100 mm	125 x 102 mm
Vitesse cycle	120 cycles/minute	120 cycles/minute	60 cycles/minute	120 cycles/minute	60 cycles/minute	80 cycles/minute
Epaisseur de poinçonnage	Jusqu'à 2,5 mm	Jusqu'à 2,5 mm	Jusqu'à 2,5 mm	Jusqu'à 2,5 mm	Jusqu'à 2,5 mm	Jusqu'à 2,5 mm
Changement d'outil dans le temps	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm	< 5 mm
Voltage	230 / 415 V - 3 ph	230 / 415 V - 3 ph	230 / 415 V - 3 ph	230 / 410 V - 3 ph	230 / 415 V - 3 ph	230 / 415 V - 3 ph
Alimentation en air	6 bar / 410 L/minute	6 bar / 410 L/minute	6 bar / 410 L/minute	6 bar / 410 L/minute	6 bar / 410 L/minute	6 bar / 410 L/minute
Dimensions (1)	2,80 x 1,04 x 1,40 m	2,80 x 1,04 x 1,40 m	2,80 x 1,04 x 1,40 m	2,80 x 1,04 x 1,40 m	2,80 x 1,04 x 1,40 m	2,80 x 1,04 x 1,40 m
Poids (1)	1 200 kg	1 200 kg	1 500 kg	1 430 kg	1 430 kg	1 200 kg

(1) Version de réception des piles hautes.