


### Multipli 35 - le système de pliage modulaire.

Plusieurs margeurs, des dispositifs de pliage à 2 ou 4 poches, une poche spéciale pour longueurs et pli excédant 36 cm, un compteur totalisateur, un compteur de lots, un contrôle de feuilles doubles, une évacuation mécanique des feuilles en nappe, une évacuation de feuilles à entraînement électrique de haute capacité, des dispositifs pour rainurer, perforer et couper ainsi que des consoles mobiles tous facilitent l'adaptation aux variations des diverses applications.

Les margeurs suivants sont à votre disposition :

- Margeur à friction F 35,
- Margeur à succion par alimentation du bas S 32 sans rectificateur de marge,
- Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35 avec rectificateur de marge.

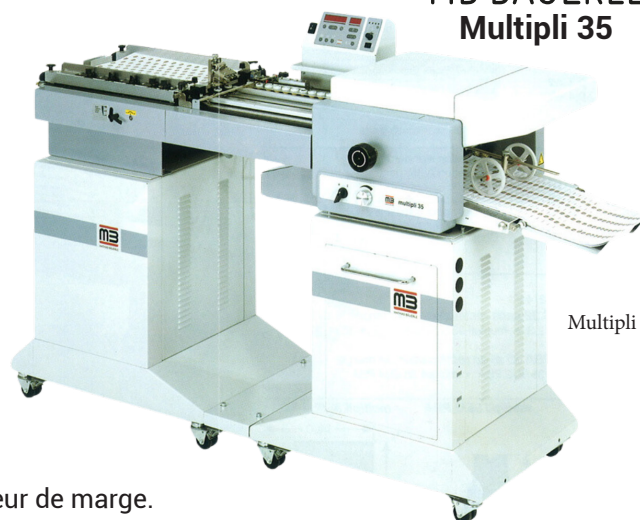

Multipli 35/2/4 PBA

Par son équipement technique variable, la multipli 35 s'adapte aux exigences de pliage des plus élémentaires en parallèle jusqu'au pliage professionnel en croix.

Son utilisation est simple. Avec la multipli 35, aucun besoin de régler les cylindres de pliage, car les rouleaux en mousse de polyuréthane - brevetés par MB Bäuerle - rendent inutile le réglage de l'écartement des cylindres généralement nécessaire.

Les applications typiques de la multipli 35 se retrouvent dans des imprimeries offset pour petits formats, dans des imprimeries à service rapide ou maison, les services de documentation, dans les copy and letter shops, ainsi que dans les ateliers de reliure.

### Margeur à succion par alimentation du bas S 32.

Margeur économique sans rectificateur de marge. Séparation des feuilles par tambour d'aspiration enrobé de PU à partir du bas de la pile de papier, ce qui permet le réapprovisionnement sans interrompre l'alimentation des feuilles.

### Margeur à succion par alimentation de bas PBA 35.

Margeur avec rectificateur de marge intégré. Séparation des feuilles par tambour d'aspiration enrobé de PU à partir du bas de la pile de papier, ce qui permet le réapprovisionnement sans interrompre l'alimentation des feuilles.



Multipli 35/2 S

### Tableau de commande.

Équipement alternatif pour multipli 35 PBA :

- Comptage des totaux, permanent, et de présélection,
- Contrôle de synchronisation et de l'écart entre les feuilles,
- Contrôle d'acheminement des feuilles,
- Affichage du rendement,
- Commutation possible pour alimentation en continu,
- Contrôle de doubles feuilles.




### Totalisateur.

Se laisse intégrer au choix dans tous les modèles de plieuse du type multipli 35.



### Dispositifs pour rainurer, perforer et couper.

Des outils de rainurage et de perforation de différentes tailles et structures.

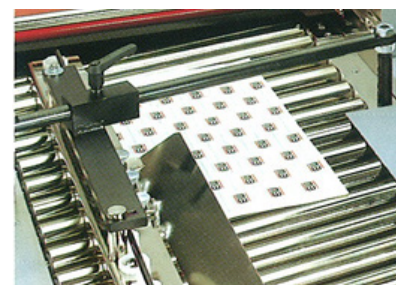

### Plieuse pli croisé.

Les feuilles sont alignées en droit sur la table à rouleaux obliques et acheminées au prochain dispositif de pliage pouvant être équipé de 2 ou de 4 poches.

**Margeur à friction F 35.**


Séparation de feuilles par friction. Margeur de rendement fiable pour papier nature et recyclé, simple à utiliser.




Equipement possible	Multipli 35 F	Multipli 35 S	Multipli 35 PBA
Dispositif de pliage I à II poches	x	x	x
Dispositif de pliage I à 4 poches		x	x
Dispositif de pliage II à 2 poches	x	x	x
Dispositif de pliage II à 4 poches	x	x	x
Poche longue de pliage LFT 35	x	x	x
Compteur totalisateur	x	x	x
Compteur de lots			x
Contrôle de feuilles doubles			x
Evacuation mécanique standard	x	x	x
Evacuation longue A 35	x	x	x
Dispositif de coupe	x	x	x
Dispositif de perforation	x	x	x
Dispositif de rainure	x	x	x

Format de papier		
Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35	Maximum 35 x 45 cm	Minimum 8,5 x 12 cm
Margeur à succion par alimentation du bas S 32	Maximum 32 x 45 cm	Minimum 8,5 x 12 cm
Margeur à friction F 35	Maximum 35 x 54 cm	Minimum 5 x 7 cm
Dispositif de pliage II	Maximum 32 x 45 cm	Minimum 8,5 x 12 cm
<b>Longuer de pli</b>	Maximum 36 cm	Minimum 5 cm
<b>Grammage</b>	40 - 250 g/m <sup>2</sup> pour pli parallèle simple	
<b>Rendement</b>		
Margeur à succion par alimentation du bas	30 000 feuilles / heure	
Margeur à friction	20 000 feuilles / heure	
<b>Raccordement électrique</b>		
Tension du réseau	230 V	
Absorption de courant	Maximum 10 A	
Puissance absorbée	1° dispositif de pliage, F 35/S 32	0,3 kW
	2° dispositif de pliage, PBA 35	0,4 kW
	2° dispositif de pliage, table à rouleaux oblique	0,4 kW
	Soufflerie	0,7 kW


<b>Poids (net)</b>	
1° dispositif de pliage 35/2 F 35	35 kg
1° dispositif de pliage 35/2 S 32	45 kg
1° dispositif de pliage 35/4 S 32	60 kg
1° dispositif de pliage 35/2 PBA 35	80 kg
1° dispositif de pliage 35/4 PBA 35	100 kg
2° dispositif de pliage 35/2, pont, table à rouleaux obliques	70 kg
2° dispositif 35/4, pont, table à rouleaux obliques	90 kg
Evacuation standard	4 kg
Evacuation A 35, pont	20 kg
Soufflerie	16 kg
Console pour plieuses F	39 kg
Console pour plieuses S	36 kg
Console pour plieuses PBS	70 kg
Console pour 2° dispositif de pliage	23 kg
<b>Modèles variés</b>	
Margeur à friction F 35	- Multipli 35/2 F ; - Multipli 35/2/2 F ; - Multipli 35/2/4 F.
Margeur à suctions par alimentation du bas S 32 sans rectificateur de marge	- Multipli 35/2 S ; - Multipli 35/4 S ; - Multipli 35/2/2 S ; - Multipli 35/2/4 S ; - Multipli 35/4/2 S ; - Multipli 35/4/4 S.
Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35 avec rectificateur de marge	- Multipli 35/2 PBA ; - Multipli 35/4 PBA ; - Multipli 35/2/2 PBA ; - Multipli 35/2/4 PBA ; - Multipli 35/4/2 PBA ; - Multipli 35/4/4 PBA.




Multipli 35/2 S



Multipli 35/2 F

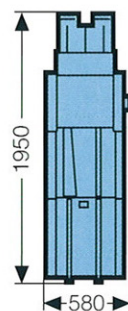

Multipli 35/2 PBA

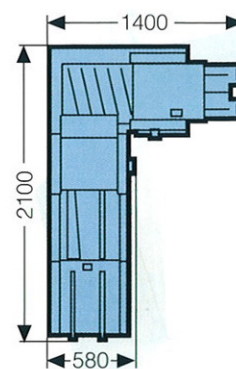

Multipli 35/2/4 PBA