

35

MB
MATHIAS BÄUERLE



multipli 35

Pliuses pour les petits formats

multipli 35 - technologie avancée, équipement variable, confort d'utilisation

multipli 35 - le système de pliage modulaire

Plusieurs margeurs, des dispositifs de pliage à 2 ou 4 poches, une poche spéciale pour longueurs de pli excédant 36 cm, un compteur totalisateur, un compteur de lots, un contrôle de feuilles doubles, une évacuation mécanique des feuilles en nappe, une évacuation de feuilles à entraînement électrique de haute capacité, des dispositifs pour rainurer, perforer et couper ainsi que des consoles mobiles - tous facilitent l'adaptation aux variations des diverses applications.

Les margeurs suivants sont à votre disposition:

- Margeur à friction F 35
- Margeur à succion par alimentation du bas S 32 sans rectificateur de marge
- Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35 avec rectificateur de marge

Par son équipement technique variable, la multipli 35 s'adapte aux exigences de pliage des plus élémentaires en parallèle jusqu'au pliage professionnel en croix.

Son utilisation est simple. Avec la multipli 35, aucun besoin de régler les cylindres de pliage, car les rouleaux en mousse de polyuréthane - brevetés par MB Bäuerle - rendent inutile le réglage de l'écartement des cylindres généralement nécessaire.

Les applications typiques de la multipli 35 se retrouvent dans des imprimeries offset pour petits formats, dans des imprimeries à service rapide ou maison, les services de documentation, dans les copy and letter shops, ainsi que dans les ateliers de reliure.

Margeur à succion par alimentation du bas S 32

Margeur économique sans rectificateur de marge. Séparation des feuilles par tambour d'aspiration enrobé de PU à partir du bas de la pile de papier, ce qui permet le réapprovisionnement sans interrompre l'alimentation des feuilles.

Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35

Margeur avec rectificateur de marge intégré. Séparation des feuilles par tambour d'aspiration enrobé de PU à partir du bas de

la pile de papier, ce qui permet le réapprovisionnement sans interrompre l'alimentation des feuilles.




Tableau de commande

Équipement alternatif pour multipli 35 PBA:

Comptage des totaux, permanent, et de présélection; contrôle de synchronisation et de l'écart entre les feuilles; contrôle d'acheminement des feuilles; affichage du rendement; commutation possible pour alimentation en continu; contrôle de doubles feuilles.



multipli 35/2 S

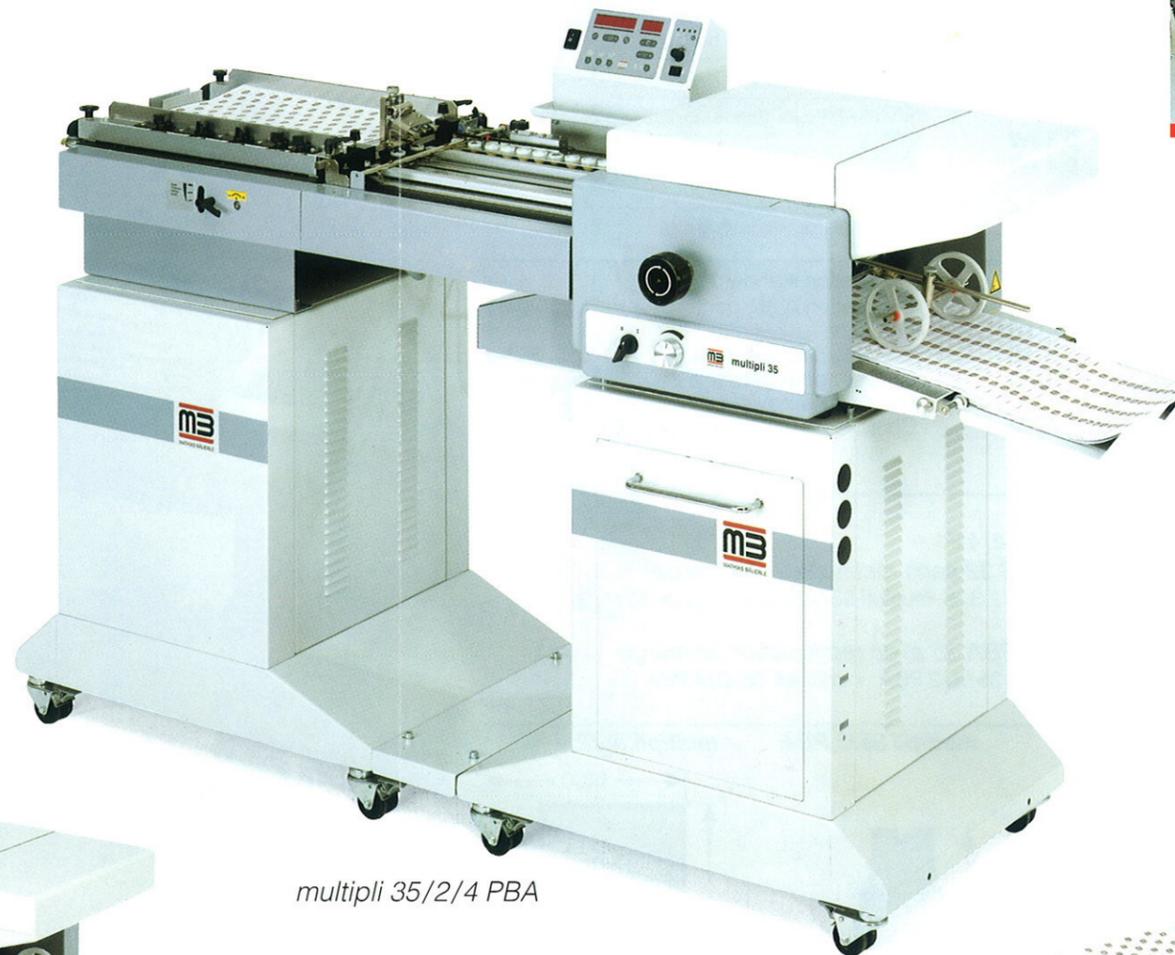

multipli 35/2/4 PBA


Dispositifs pour rainurer, perforer et couper

Des outils de rainurage et de perforation de différentes tailles et structures.



Plieuse pli croisé

Les feuilles sont alignées en droit sur la table à rouleaux obliques et acheminées au prochain dispositif de pliage pouvant être équipé de 2 ou de 4 poches.

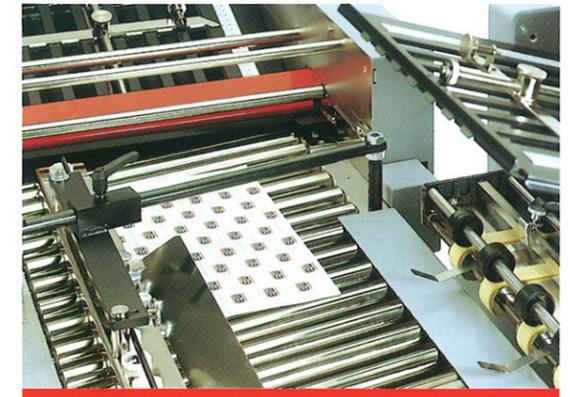

Totalisateur

Se laisse intégrer au choix dans tous les modèles de plieuse du type multipli 35.



Margeur à friction F 35

Séparation de feuilles par friction. Margeur de rendement fiable pour papier nature et recyclé, simple à utiliser.




multipli 35/2 F

Les données techniques les plus importantes

			Equipement possible:		
			multipli 35 F	multipli 35 S	multipli 35 PBA
Format de papier:	Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35 maxi 35 x 45 cm	mini 8,5 x 12 cm			
	Margeur à succion par alimentation du bas S 32 maxi 32 x 45 cm	mini 8,5 x 12 cm			
	Margeur à friction F 35 maxi 35 x 54 cm	mini 5 x 7 cm			
	Dispositif de pliage II maxi 32 x 45 cm	mini 8,5 x 12 cm			
Longueur de pli:	maxi 36 cm	mini 5 cm			
Grammage:	40 - 250 g/m ² pour pli parallèle simple				
Rendement:	Margeur à succion par alimentation du bas	30 000 feuilles/heure			
	Margeur à friction pour pli parallèle A4, 80 g/m ²	20 000 feuilles/heure			
Raccordement électrique:	Tension du réseau	230 V			
	Absorption de courant	máx. 10 A			
	Puissance absorbée				
	1° dispositif de pliage, F 35/S 32	0,3 kW			
	1° dispositif de pliage, PBA 35	0,4 kW			
	2° dispositif de pliage, table à rouleaux obliques	0,4 kW			
	Soufflerie	0,7 kW			
Poids (net):	1° dispositif de pliage 35/2 F 35	35 kg	Evacuation standard	4 kg	
	1° dispositif de pliage 35/2 S 32	45 kg	Evacuation A 35, pont	20 kg	
	1° dispositif de pliage 35/4 S 32	60 kg	Soufflerie	16 kg	
	1° dispositif de pliage 35/2 PBA 35	80 kg	Console pour plieuses F	39 kg	
	1° dispositif de pliage 35/4 PBA 35	100 kg	Console pour plieuses S	36 kg	
	2° dispositif de pliage 35/2, pont, table à rouleaux obliques	70 kg	Console pour plieuses PBA	70 kg	
	2° dispositif 35/4, pont, table à rouleaux obliques	90 kg	Console pour 2° dispositif de pliage	23 kg	
Modèles variés:	<p><i>Margeur à friction F 35</i> multipli 35/2 F • multipli 35/2/2 F • multipli 35/2/4 F</p> <p><i>Margeur à succion par alimentation du bas S 32 sans rectificateur de marge</i> multipli 35/2 S • multipli 35/4 S • multipli 35/2/2 S • multipli 35/2/4 S • multipli 35/4/2 S • multipli 35/4/4 S</p> <p><i>Margeur à succion par alimentation du bas PBA 35 avec rectificateur de marge</i> multipli 35/2 PBA • multipli 35/4 PBA • multipli 35/2/2 PBA • multipli 35/2/4 PBA • multipli 35/4/2 PBA • multipli 35/4/4 PBA</p>				

Dimensions: **multipli 35/2 S** **multipli 35/2 F** **multipli 35/2 PBA** **multipli 35/2/4 PBA**

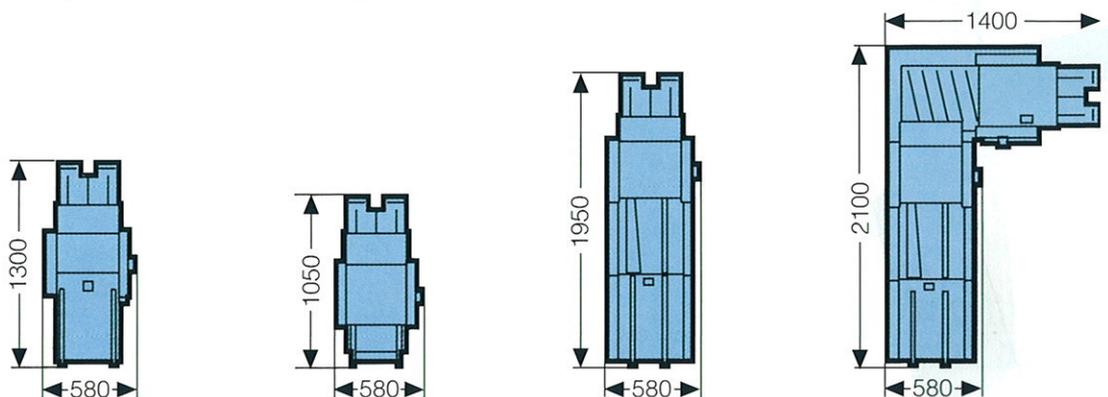

Sous réserve de modifications servant au progrès technique.



MATHIAS BÄUERLE

Mathias Bäuerle GmbH • Gewerbehallestraße 7-11 • D-78112 St. Georgen / RFA • Téléphone (07724) 882-0 • Télécopie (07724) 882111
Internet: <http://www.mbfold.de> • E-mail: center@mbfold.de