


Relieur Dos carré Collé DONIX H300 EVA

Adapté pour les documents imprimés en offset ou en numérique




- Ecran Couleur tactile 10 pouces pour les réglages.
- Réglage automatique des disques de collage latéral.
- Réglage automatique du format de couverture sur le margeur haute pile.
- Réglage automatique du positionnement central de la couverture sur la table d'emboîtement.
- Décante automatique des livres sur le tapis de stockage.
- Aspiration des fumées de colle avec sortie pour connexion d'un tuyau.
- Equipée d'un disque de fraisage du dos avec 4 couteaux de grecquage.
- Réglage manuel de la hauteur d'encollage.
- Rainage automatique des couvertures, 4 lignes (2 pour le dos et 2 pour les mors collés).
- Temps de chauffe 45 minutes
- Plaques d'emboîtement latérales pneumatiques. (Prévoir air comprimé 6 bars)
- Barrière de cellules au poste de chargement des feuilles CE.



Relieur DONIX H300

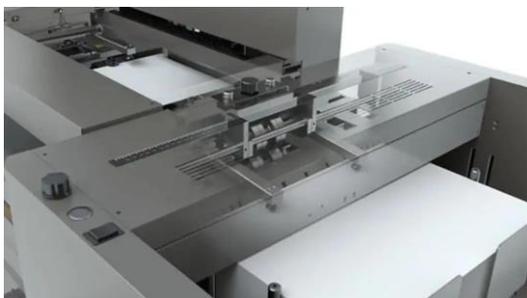


Margeur Haute pile avec rainage

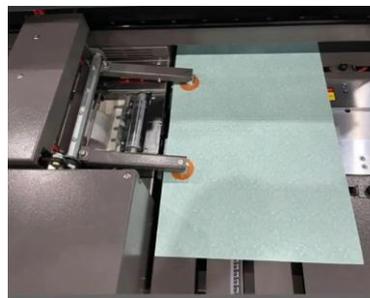

Couverture maintenue

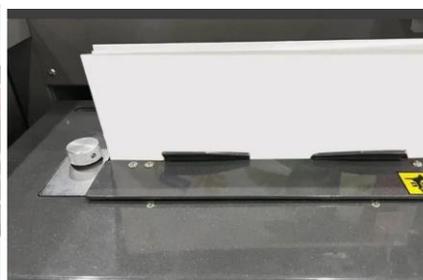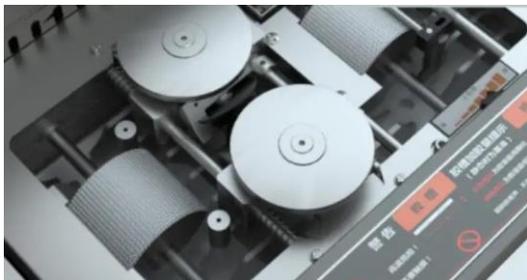

2 Cylindres d'encollage + disques de collage latéral – Pince de chargement

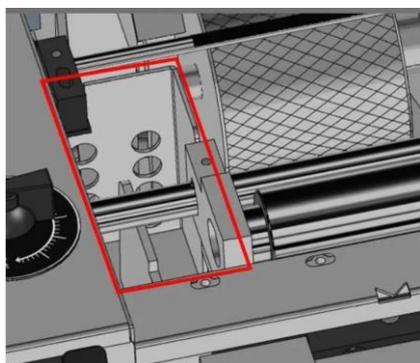

Rechargement colle non-stop



Sortie avec stockage des livres

Caractéristiques Techniques

Modèle	DONIX H300
Longueur de dos	Mini : 120 mm - Maxi. : 320 mm Marge manuel couverture : maxi. : 425 mm
Format couverture maxi.	Marge automatique : 660 x 330 mm
Epaisseur de dos maxi.	60 mm
Hauteur de livre	De 135 à 297 mm
Epaisseur couverture	De 120 à 300g
Hauteur de pile maxi.	98 mm
Vitesse maxi.	400 livres/heure
Alimentation	220 Volts / 50Hz / 4Kw
Poids	550 Kg
Dimensions (L x l x H)	2200 x 970 x 1245mm