




Pelliculeuse 350 EVO

Pelliculeuse automatique avec dorure en option
 Marge manuelle avec cellule pour overlap
 Petites et moyennes productions
 Impressions numériques et offset

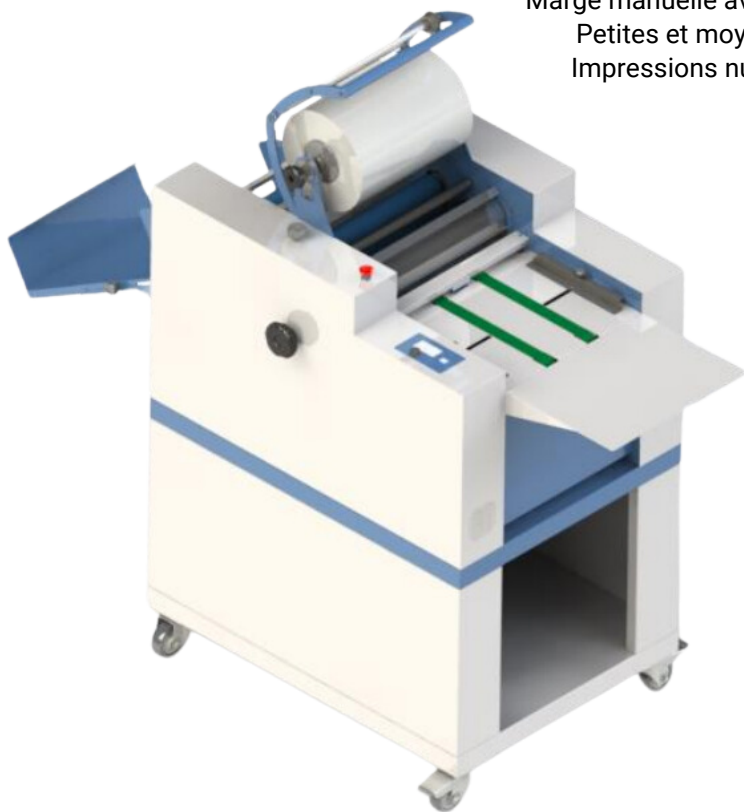

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Laize d'application maxi.	330 mm
Laize papier maxi.	350 mm
Epaisseur maxi. du papier	350 gr
Epaisseur du film	25 à 250 microns
Température maxi.	170°C
Mandrins	25 / 57 / 75 mm (57 mm en options)
Ecran de commande avec fonctions	
Barre anti-curling réglable	
Alimentation / puissance	230V - 50 Hz / 700 Watts
Dimensions (mm)	930 x 750 x 1220
Poids	40 kg

Options :
 Enrouleur motorisé pour dépose de dorure,
 Mandrins supplémentaires,
 Adaptateur d'entraxe diamètre 57.

Margeur manuel avec cellule de détection pour overlap.
 Séparateur automatique de feuilles en sortie.
 Format papier 350 x 900 mm, laize pelliculage 330 mm maximum.
 Pression mécanique constante.
 Bobine de film de 1000 mètre maximum.
 Livrée avec adaptateurs d'entraxe 25 et 75 (en option entraxe 57).
 Température constante réglable et contrôlée par capteur infra-rouge.
 Calage rapide (interface numérique pour enregistrement des données).
 Réglage de la vitesse de production, de 0 à 5 mètre minutes maximum.




Option enrouleur de film de dorure




Séparation automatique



Barre anti-curling

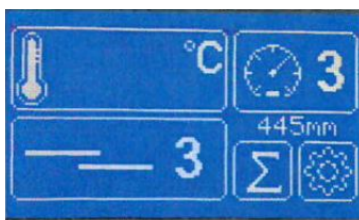

Réglage rapide à l'écran

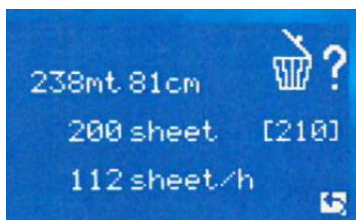

Compteur de production



Réglage overlap précis et simple