


Pelliculeuse 350 XP PNEU

Pelliculeuse automatique recto / verso
Pression pneumatique
Petites et moyennes productions

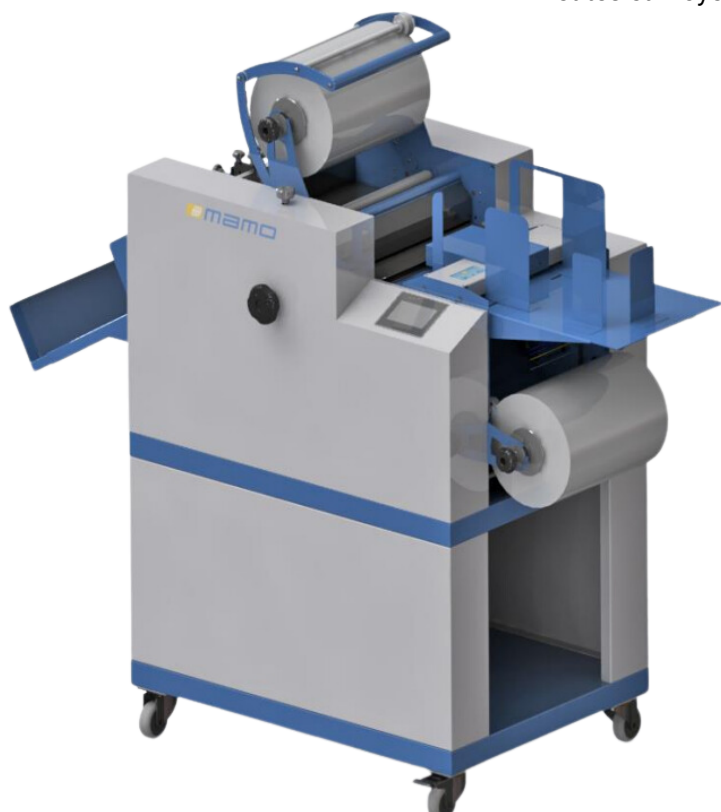

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Laize d'application maxi.	340 mm
Laize papier maxi.	350 mm
Epaisseur maxi. du papier	350 gr
Epaisseur du film	25 à 250 microns
Max température	170°C
Chauffe indépendante des cylindres haut / bas	
Mandrins	25 / 57 / 75 mm (57 options)
Ecran de commande avec fonctions	
Puissance (Watt)	1100
Alimentation (V - Hz)	230 - 50/60
Dimensions (mm)	930 x 750 x 1420
Poids (kg)	95

[Vidéo >](#)

Arrêt automatique en cas de double ou de bourrage papier !
Margeur haut de pile à suction (12 cm de papier).
Séparateur automatique de feuilles en sortie.
Format papier 350 x 650 mm, laize pelliculage 340 mm maximum.


Fonctions :

- Réglage du chevauchement,
- Réglage de la température,
- Réglage de la vitesse production, de 0 à 5 mètres minutes maximum,
- Enregistrement possible des réglages pour les travaux à répétition.

Options :

- Kits pour bobines de film de 3000 mètres,
- Enrouleur pour dépose de dorure,
- Mandrins supplémentaires.

Réglage automatique de la pelliculeuse
en fonction de la longueur du papier

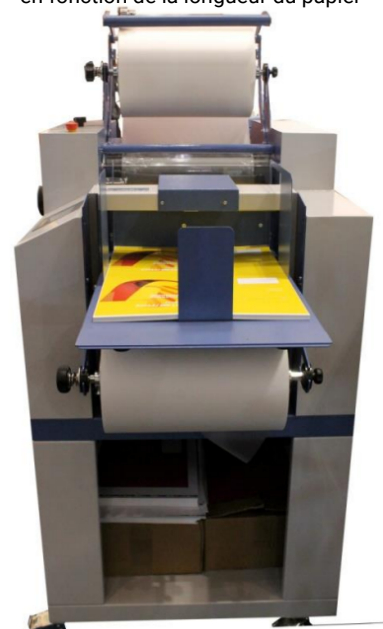

Système d'enroulage du
film de dorure en option

