




Pelliculeuse DONIX 820 A

Vitesse de production : 65 mètres/minute.
Temps de chauffe : 1 minute 30 secondes.

Cette pelliculeuse professionnelle vous permettra de réaliser des travaux avec une qualité irréprochable en un temps record grâce au système de chauffe du cylindre par induction électromagnétique. Système pneumatique pour le serrage et la séparation des feuilles. Cylindre de chauffe chromé, in-rayable et pression hydraulique. Margeur et sortie haut de pile automatique (taquage intégré).



Chauffe en 1m30 du cylindre par induction électromagnétique.

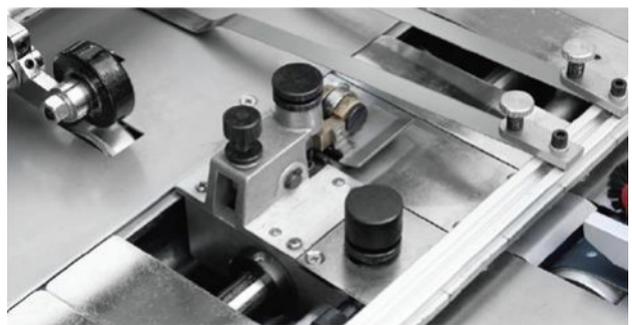

Système automatique d'alignement des feuilles avec servo-controler

Equipements :

-> Margeur haut de pile automatique avec contrôle de manque et de bourrage et arrêt automatique (Laize : 820 mm).

-> Ecran tactile pour les différents réglages.

-> Table de transfert à aspiration avec cellule de contrôle pour le chevauchement du papier.

-> Cylindre chromé de qualité, très résistant.

-> Pression pneumatique pour garantir une bonne application du film.

-> Jeux de disques coupant et perforant.

-> Barre anti-courbure "anti-curl" permettant au papier de rester plat en sortie.

-> Sortie avec séparateur pneumatique automatique.

-> Sortie haut de pile avec taquage automatique.

Modèle	820 A
Format papier maximal	820 x 1050 mm
Format papier minimal	300 x 300 mm
Vitesse de pelliculage	0 - 65 m/min
Grammage papier	100 - 500 gr
Margeur haut de pile	H : 1850 mm
Puissance / alimentation	21 kw / 380 Volts Tri
Dimensions	6200 x 2000 x 1900 mm
Poids	4 000 kg