


Pelliculeuse DONIX 1050 A



Une pelliculeuse de production, utilisant les dernières technologies avec des composants de qualités respectant les normes de sécurités CE. Cette machine vous permettra d'augmenter votre production avec une qualité professionnelle irréprochable.

Chauffe par induction du cylindre, ultra rapide (1 minute et 30 secondes) permettant une température constante pour produire plus vite: (65 mètres/minutes)

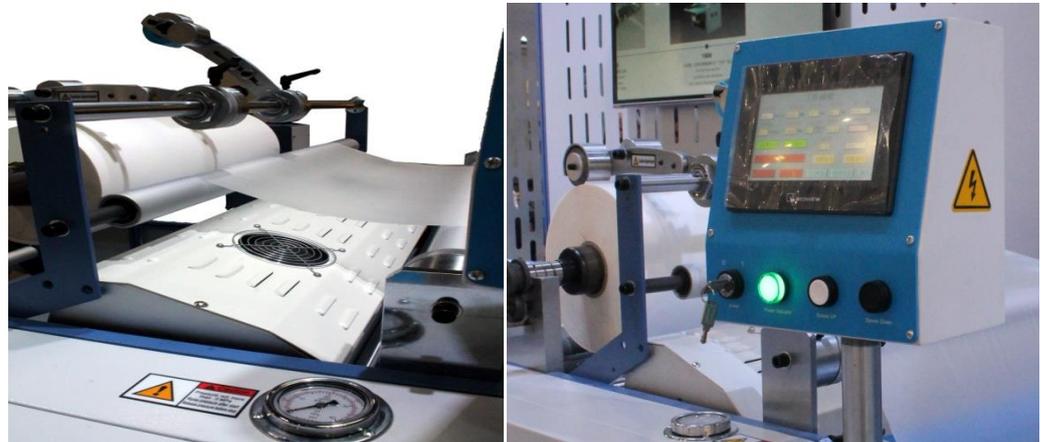

PELLICULEUSE DONIX 1050 A

Equipements :

Margeur Haut de pile automatique incluant: contrôles de manque et de bourrage avec arrêt automatique (Laize 1050mm).

Ecran tactile pour les différents réglages.

Table de transfert à aspiration avec cellule de contrôle pour le chevauchement.

Cylindre chromé non rayable, très résistant avec une bonne régulation de la chaleur.

Pression pneumatique pour garantir une bonne application du film.

Barres de chargement et de déchargement, jeux de disques coupant et perforant.

Barre anti-courbure « anti-curl » permettant que le papier reste plat en sortie.

Séparateur pneumatique et sortie Haut de pile automatique avec taquage.



Haut de pile
1 850 mm

Ecran tactile

Sortie Haut de pile

Séparateur automatique
pneumatique

Caractéristiques techniques

Modèle	1050 A
Format papier maxi.	1 050 x 820 mm
Format papier mini.	300 x 300 mm
Grammage papier	125-500 gr
Vitesse de pelliculage	0-65 m/min
Puissance / Alimentation	22 KW
Poids	3800 kg

DONIX Marque Française
Fabriquée par Guang Ming
Normes CE / UL / TUV

GMB 光明
GUANGMING