

# DONIX

## ***Rembordeuse colleuse DONIX CM 540 A***

***Vitesse de production maxi. : 2000 feuilles/heure  
Format papier maxi. : 570 x 1030mm***




La Colleuse/Rembordeuse DONIX CM540A est équipée d'un margeur automatique des feuilles et d'un margeur automatique des cartons avec un système de correction par cellules permettant de bien les positionner avec une précision de + ou - 0.1mm.  
Cette machines est généralement utilisée pour faire les claendrier, couverture en dure des livres, les classeurs...etc.



Pression pneumatique des rouleaux réglable à l'écran

# Rembordeuse colleuse DONIX CM5540

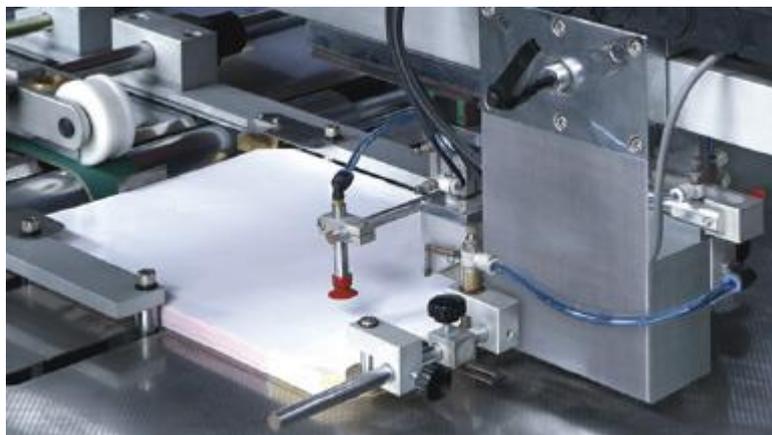


Margeur suction automatique des feuilles




Le margeur carton peut déposer jusqu'à 6 cartons à la fois sur la feuille


## Etapes de production

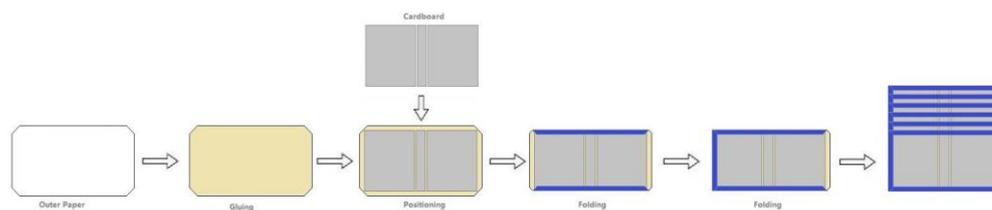


## Types de réalisations possibles

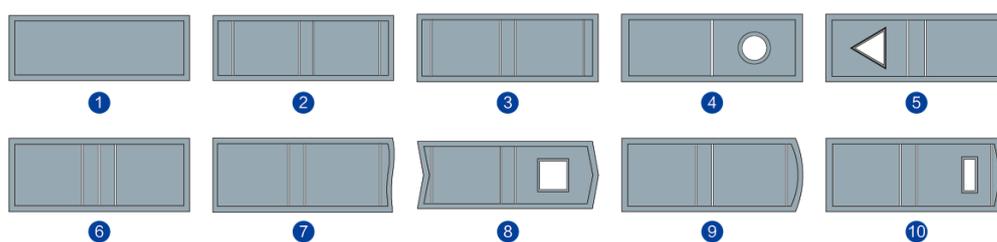


# Rembordeuse colleuse DONIX CM5540

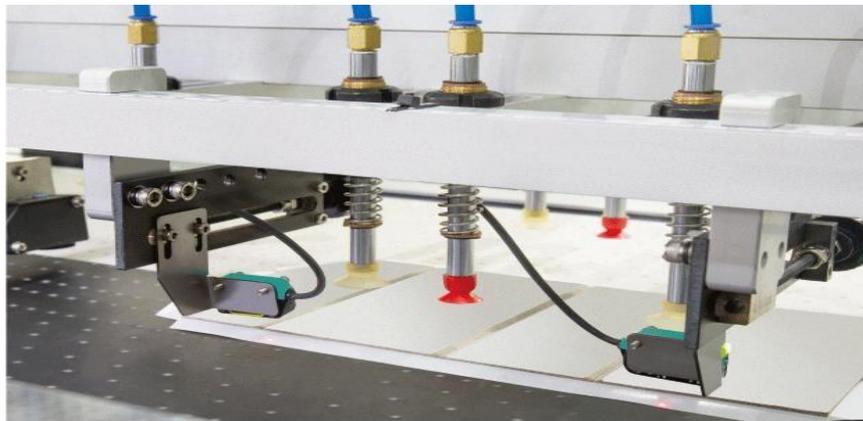

Repérage du bord de la feuille par deux cellules pour pouvoir corriger le positionnement du carton.

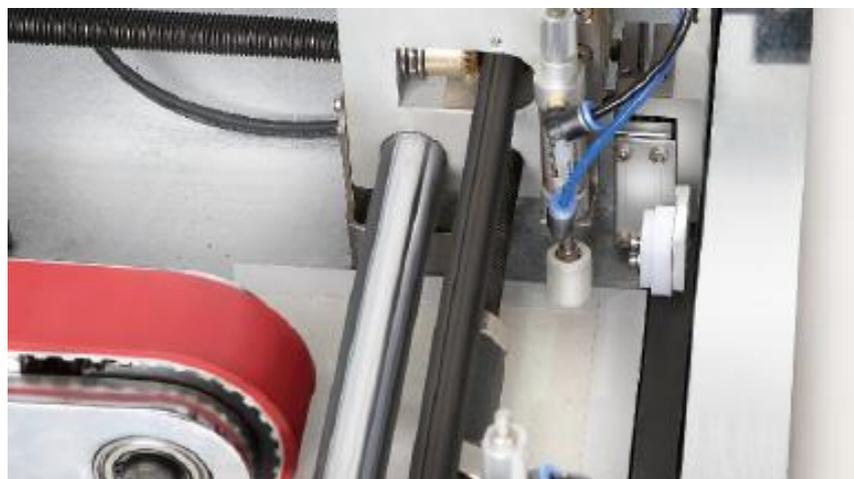

Système de rembordage adaptif à des formes spécifiques

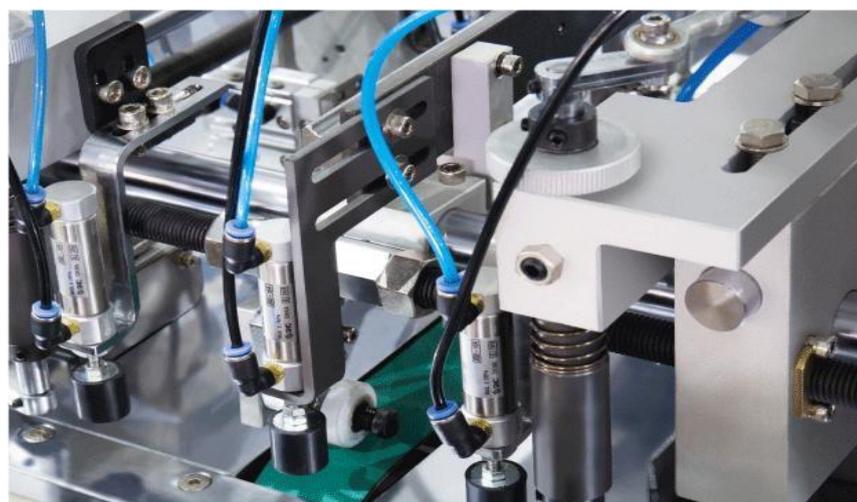

# Rembordeuse colleuse DONIX CM5540

## CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	DONIX CM540A
Produit fini (W×L)	MIN: 100×200mm MAX: 540×1000mm
Format papier (A×B)	MIN: 90×190mm MAX: 570×1030mm
Epaisseur papier	100~300g/m <sup>2</sup>
Epaisseur carton	1~3mm
Largeur carton mini. (S)	10mm
Largeur bord papier rebordé (R)	10~18mm
Quantité cartons maxi.	6 pièces
Précision	±0.1mm
Vitesse	≤ 38 feuilles/min
Alimentation machine	12kw/380v 3phase
Alimentation résistances pour la chauffe de la colle	10kw
Air comprimé nécessaire <b>(livré sans compresseur)</b>	30 Litres/min 6 bars
Poids	3500 kg
Dimension (L × l × H)	9000 × 2300 × 1700mm



### Encombrement

