




4255 EV MR PLUS

Enveloppeuses thermorétractables simplifiées.

Des performances supérieures à des coûts réduits.

Performances élevées, flexibilité, simplicité d'utilisation et fiabilité expliquent le grand succès de ces machines. Le système exclusif Magic Roller, conçu et breveté par l'équipe R&D d'ITALDIBIPACK, consiste en un convoyeur à rouleaux par gravité avec un mouvement d'inclinaison automatique, réglable en hauteur, qui permet au produit emballé de glisser facilement. C'est la solution idéale pour les productions moyennes à élevées, car elle est compétitive avec des coûts réduits.

- Cycle de travail contrôlé électroniquement par un microprocesseur (1)
- Réglage automatique du temps de soudure : la machine règle automatiquement le temps de soudure en fonction de la vitesse d'emballage.
- Il est possible de mémoriser 8 programmes de travail différents.
- Fonction d'économie d'énergie : la machine se met en "stand-by" si elle ne fonctionne pas pendant une période enregistrable.
- Possibilité de démarrer la rétraction lorsque le scellage est terminé
- Solénoïde de maintien : le capot est fermé jusqu'à la fin de la rétraction.
- Contrôle de démarrage avec proximité
- Le capot peut être libéré après l'arrêt du ventilateur pour éviter la fuite d'air chaud en fin de cycle
- Compteur d'unités
- Système de réouverture par ressort à gaz
- Convoyeur à rouleaux par gravité (2-3) avec mouvement automatique d'inclinaison, réglable dans différentes positions en fonction de la taille et des dimensions des produits.
- Le produit emballé glisse de lui-même à l'extérieur de la zone de scellage et de rétraction.

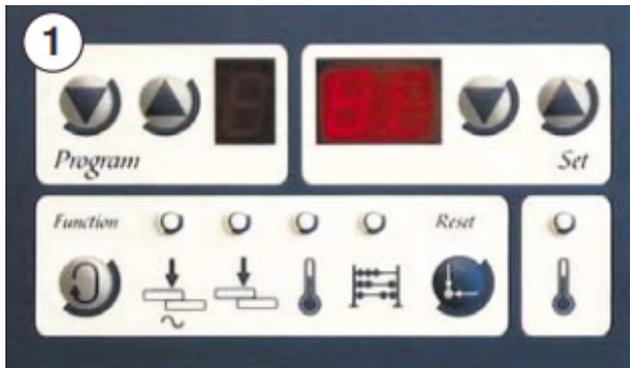

Spécifications	4255 EV MR PLUS
Alimentation électrique	230 V - 1 Ph
Puissance nécessaire	3,5 kw
Dimensions globales de la machine	1400 x 780 mm
Hauteur du plateau de travail (sur pied)	920 mm
Poids de la machine	90 kg
Surface de scellement	420 x 550 mm
Hauteur maximale du produit	200 mm
Système de soudure par impulsion	Lame inférieure
Dimensions maximales du rouleau	250 x 600 mm
Rendement	4-6 pcs./minute