



Dürselen GmbH

paper drilling

PB.15

FOREUSES ON-LINE PB.15 et PB.15 DOD




FOREUSES ON-LINE PB.15

Cette foreuse on-line peut être utilisée en mode off-line en déposant les documents manuellement sur le tapis. Les changements de formats, de marges et le taquage, s'effectuent automatiquement en utilisant le programme tactile. Les changements de la position des trous s'effectuent en moins de 2 minutes permettant ainsi une mise en production rapide des différents travaux. La PB.15 peut être équipée de 15 têtes de forage pour effectuer la plupart des travaux, comme trous : calendrier, wire'o, étiquettes, ...

FOREUSES ON-LINE PB.15 DOD

La foreuse **DOD** (document on demand) est équipée de 2 têtes programmables permettant une mise en route plus rapide et plus simple pour les documents à la demande. Elle garde une vitesse de production allant jusqu'à 68 trous/minutes. 99 programmes enregistrables.

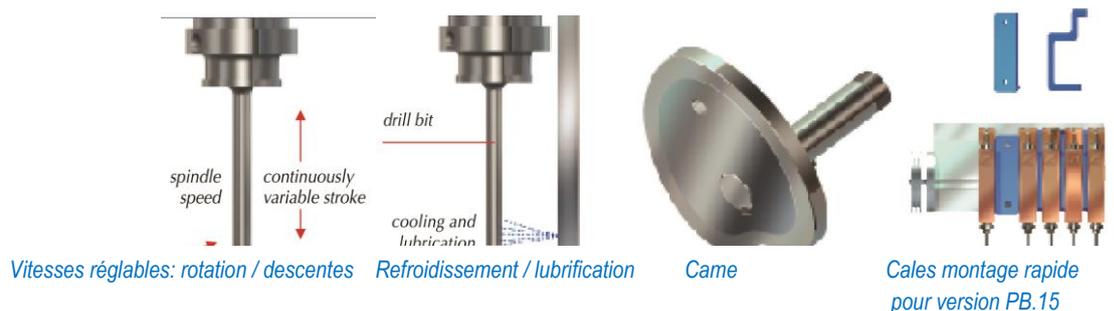

Vitesses réglables: rotation / descentes

Refroidissement / lubrification

Came

Cales montage rapide pour version PB.15




Tête standard

Tête multiple ou spéciale

Montage rapide

Bande de contrepartie de 10 mètres avec dérouleur

PB.15

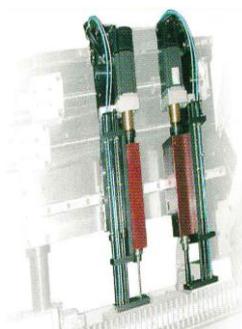

La photo si contre montre les deux têtes de forages à positionnement automatiques de la PB 15 DOD.

Le positionnement ultra rapide de grande précision des têtes, garantit une production de qualité.

VIDEO

Cliquer sur l'icône pour voir la vidéo

Configuration standard Inclus:

- 2 têtes en standard sur PB15 DOD
- 4 têtes en standard sur PB15, jusqu'à 15 têtes en option.
- Bande de contrepartie de 10 mètres avec système d'avance automatique programmable (consommable)
- 1 Kit de lubrification et de refroidissement (pour 4 têtes)

Le changement des forets s'effectue à l'aide d'un simple tournevis.

Le système de lubrification et de refroidissement des forets vous permettra une utilisation intensive de la machine sans les endommager prématurément.

Enfin, la qualité de fabrication des foreuses Dürselen, même en utilisation intensive, permet une maintenance peu fréquente.

Les variateurs de vitesse, d'avance et de rotation des forets, permettent d'ajuster au mieux la machine en fonction des supports à trous.

Options : lubrification interne des forets, têtes multiples,

Caractéristiques techniques

Modèle	PB 15 DOD	PB 15
Nombre de tête maxi.	2	15
Format papier maxi. /mini.	360 x 300mm / 120 x 80mm	360 x 300mm / 120 x 80mm
Hauteur maximum de perforation	5 cm	5 cm
Diamètre des trous	de 3 à 14 mm	de 3 à 14 mm
Distance entre perforations mini.	1 mm	1 mm
Distance entre bord document/trou	5 à 25 mm	5 à 25 mm
Vitesse maxi.	1 500 piles/ heure	1 500 piles/ heure
Poids	1 000 kg	1 000 kg
Alimentation	400 Volts Triphasé	400 Volts Triphasé
Puissance	7,5 KWh 25 A	7,5 KWh 25 A
Consommation d'air (refroidi et lubrif)	250L/mn à 6 Bar (compresseur non fournis)	250L/mn à 6 Bar (compresseur non fournis)
Dimension (l x L x h)	2600 x 2400 x 1300 mm	2600 x 2400 x 1300 mm