



# JINBAO

## JB SERIES HORIZONTAL



Cette machine est conçue pour pouvoir imprimer sur toutes matières: papier, carton, priplack, PVC, métal, verre, textile, cuir, etc.

Elle peut également appliquer de la colle, du vernis acrylique ou UV, de l'encre grattable, des encres odorantes, ...etc.

### Caractéristiques

- La Monté et la descente sont régulées précisément par un moteur pas à pas OMRON.
- Le rail de guidage de la racle est synchronisé avec un système « Megadyne » pour assurer une grande précision et grande fiabilité dans le temps.
- Les réglages précis et le système de fermeture de la table sont des éléments séparés qui réduisent les risques d'erreurs de fermeture.
- Le système de racles possède 2 cylindres pour assurer une pression égale sur toute la surface d'impression.

Modèle	JB-750II	JB-960II	JB-1280II
Impression Maxi acreage(mm)	500×700	600×900	700×1200
Dimension maxi du cadre (mm)	800×1080	900×1280	1000×1580
Table de travail (mm)	600×900	700×1100	800×1400
Epaisseur d'impression maxi (mm)	~40	~40	~40
Hauteur de positionnement en production (mm)	0~20	0~20	0~20
Vitesse d'impression maxi (cycle/h)	1100	1100	900
Poids (kg)	600	750	900
Dimensions (mm)	1500×1080×1700	1700×1180×1700	2000×1280×1700



# JINBAO



Barre de sécurité CE



Boîtier Electrique

Les automates sont utilisés : pour la tête d'impression et le mouvement vertical du tamis.

Les presses JINBAO sont fabriquées avec les meilleurs composants du marché, Automate OMRON USA, composant électrique Télémécanique France, etc..., permettant ainsi une fiabilité et une précision professionnelle.

Le système de double guidage de la racle permet de supprimer toute vibration et permet ainsi un meilleur repérage.

La monté horizontale du plateau permet de supprimer ; les turbulences d'air et le déplacement de l'encre sur le tamis.

Les réglages sont ultra précis et rapide.

La descente du tamis est pneumatique et ultra précis, avec une simple molette on peut ajuster la position d'impression sans avoir à régler les quatre côtés !

L'automate OMRON de part c'est capacité de positionnement ultra rapide, permet une cadence de production maximale.



# JINBAO



## JB SERIES configuration 3/4 HORIZONTAL

JB- 750 3/4  
JB- 960 3/4  
JB- 1270 3/4




Le système 3/4 est composé d'un ensemble de trois machines; la presse horizontale automatique à chargement manuelle + le déchargeur avec tapis de transfert + le four UV avec réception simple.

Le système 3/4 permet d'augmenter la production en sauvegardant la qualité.



# JINBAO

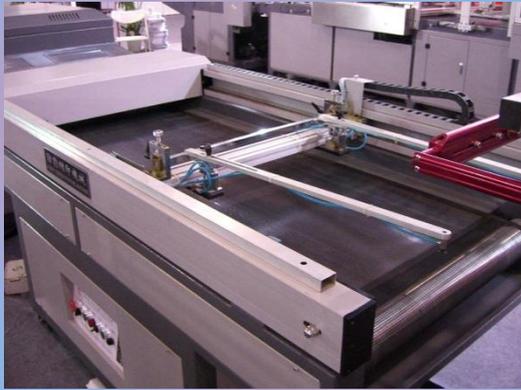

Le tapis de transfert est équipé de deux bras pour venir prendre les travaux sur la presse. Simple et efficace, il vous permettra d'augmenter la vitesse de production et de préserver la qualité de production. Le tapis en mailles transporte la feuille vers le tapis du four UV en cas d'utilisation d'encre UV.



Le four UV permet un séchage rapide des encres UV en profondeur. Il est équipé d'un tapis motorisé et de deux lampes UV. Un pupitre permet de régler la puissance des lampes

## Caractéristiques techniques

Machine	JB 750	JB 960	JB 1280
Vitesse maxi.	1100 pcs/h	1000 pcs/h	900 pcs/h
Zone d'impression maxi.	500 x 700 mm	900 x 600mm	1200 x 800mm
Epaisseur maxi.	500g	500g	500g
Puissance	15 Kw	16 Kw	18 Kw
Poids	1 400Kg	1 530Kg	1 750Kg
Dimension	660x105x154cm	680x118x170cm	700x140x190cm